


# Cim 750

## RACCORDO DADO PRIGIONIERO/MASCHIO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: reti di distribuzione acqua potabile, impianti di riscaldamento, condizionamento, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 150°C

### DIAGRAMMA PRESSIONE



Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

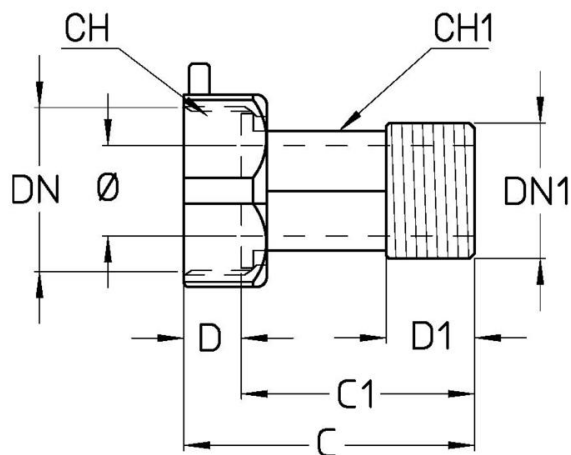

DNxDN1	3/4"x1/2"	1"x3/4"	1"1/4x1"	1"1/2x1"1/4	2"x1"1/2	2"1/2x2"
Φ mm	14	19,5	25	32,5	38	50
<b>Grms.</b>	<b>80</b>	<b>127</b>	<b>205</b>	<b>315</b>	<b>450</b>	<b>890</b>
C	47,5	56	57	69,5	79	95
C1	39,5	49	49	59	69	77
D	8	8	8	10,5	10,5	20
D1	13	17	20	25	24	30
CH	30	37	46	53	64	84
CH1	17	23	29	36	43,5	55

Filettatura:  
ISO 228

## CERTIFICAZIONI

