

Cim 750

RACCORDO DADO PRIGIONIERO/MASCHIO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: reti di distribuzione acqua potabile, impianti di riscaldamento, condizionamento, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 150°C

DIAGRAMMA PRESSIONE



Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

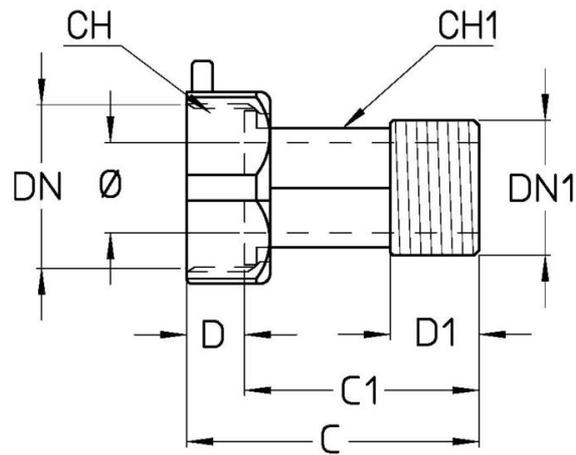

DNxDN1	3/4"x1/2"	1"x3/4"	1"1/4x1"	1"1/2x1"1/4	2"x1"1/2	2"1/2x2"
Φ mm	14	19,5	25	32,5	38	50
Grms.	80	127	205	315	450	890
C	47,5	56	57	69,5	79	95
C1	39,5	49	49	59	69	77
D	8	8	8	10,5	10,5	20
D1	13	17	20	25	24	30
CH	30	37	46	53	64	84
CH1	17	23	29	36	43,5	55

Filettatura:
ISO 228

CERTIFICAZIONI

