

Cim 316

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO INTEGRALE - SERIE T16 - MANIGLIA A FARFALLA IN ALLUMINIO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.


Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale:

PN 80 (1/4" ÷ 1/2"); PN 50 (3/4" ÷ 1"); PN 40 (1"1/4); PN 32 (1"1/2 ÷ 2")

Temperatura di esercizio: -20 ÷ 150°C


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

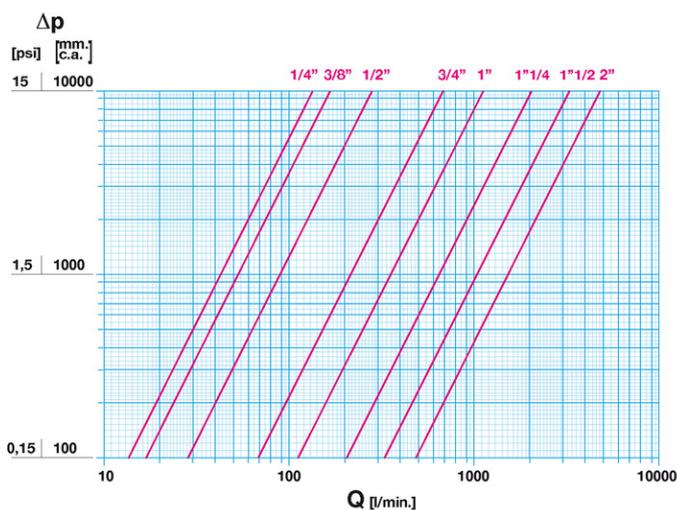

Note:

1 l/min = 0,06 m³/h
1 m³/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm c.a.
1 psi = 690 mm c.a.


DIAGRAMMA PRESSIONE

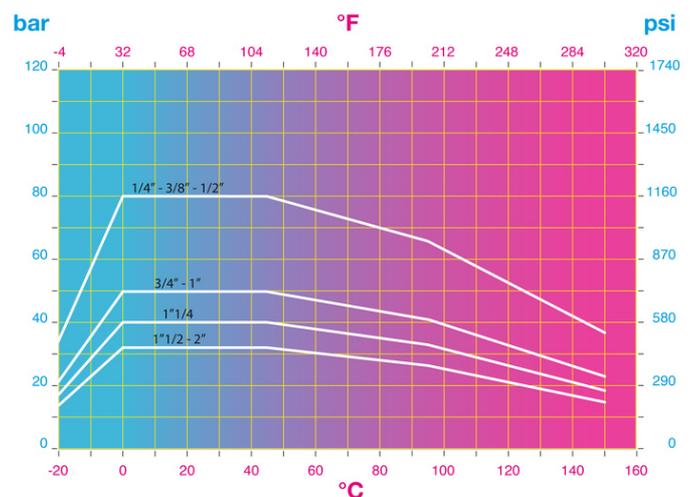

Note:

1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in²
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

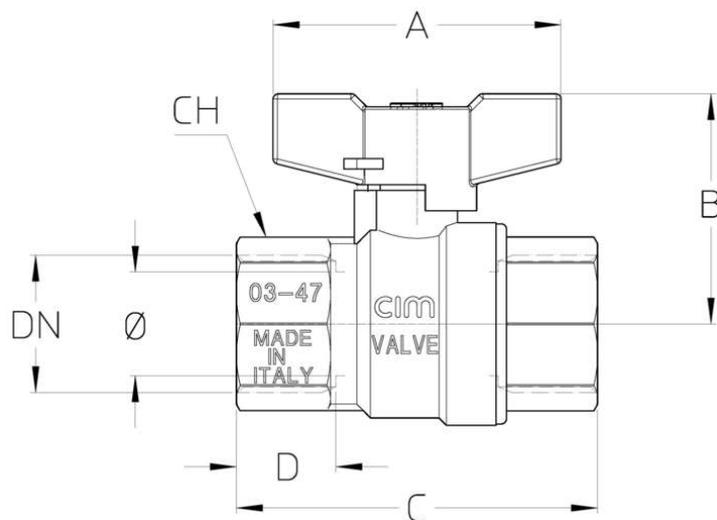

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| DN | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
| Φ mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Grms. | 115 | 120 | 170 | 300 | 490 | 780 | 1160 | 1730 |
| A | 43 | 43 | 55 | 55 | 75 | 75 | 105 | 105 |
| B | 36 | 36 | 40 | 44 | 49,5 | 58,5 | 70 | 78 |
| C | 45 | 47 | 62 | 69 | 84 | 96 | 109 | 131 |
| D | 11,5 | 12,5 | 17,5 | 19 | 22 | 25 | 25 | 29 |
| CH | 18 | 20 | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |

Maniglia 1/4" e 3/8" in Nylon 6

Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT

CARATTERISTICHE TECNICHE

| KV CM CS MT | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|----|-------|-------|-----|
| DN | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
| Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| KV | 8 | 10 | 17 | 41 | 68 | 123 | 198 | 290 |
| CM | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| CS | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | 20 |
| MT | 10 | 10 | 24 | 24 | 26 | 26 | 88 | 88 |

KV = Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 bar.

CM = Coppia di manovra in Nm.

CS = Coppia di spunto in Nm.

MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.

Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie

ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

CERTIFICAZIONI

