

Cim 728B

GUSCIO COIBENTAZIONE PER VALVOLE D'ISOLAMENTO




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica per le sue eccellenti caratteristiche meccaniche, di isolamento termico ed acustico.

Garanzia 5 anni.

Realizzato in Polyethylene Foam con densità 80 kg/m³ per lo strato esterno e 30 kg/m³ per lo strato interno.

Temperatura di esercizio: -60 ÷ 90°C

DISEGNO TECNICO E TABELLA

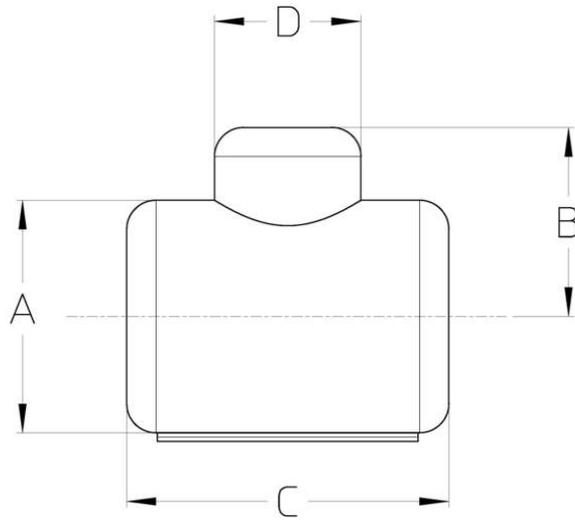

| DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grms. | 18 | 19 | 30 | 31 | 40 | 54 |
| A | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| B | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| C | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 |
| D | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |

CERTIFICAZIONI

EAC