

# Cim 142

## RACCORDO EXCELSIOR TIPO DIRITTO PER POMPE



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
 Utilizzato per impianti idrici, applicazioni industriali ed agricole, in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 90°C

### DIAGRAMMA PRESSIONE

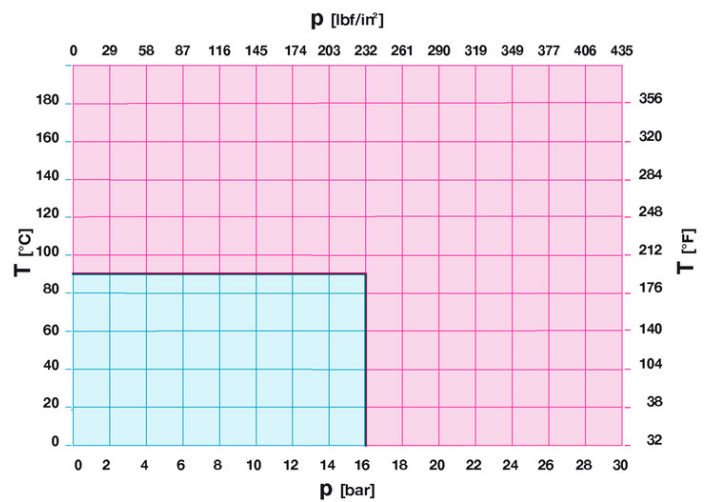

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

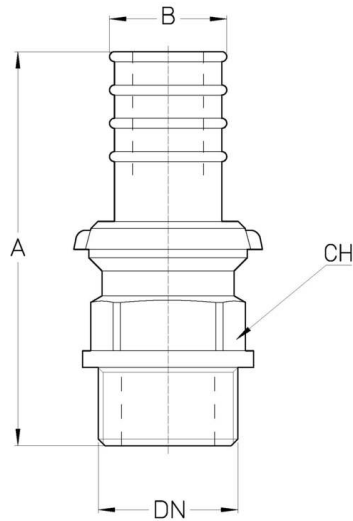

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Ø mm	15	18	25	30	35	40	50	70
<b>Grms.</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>270</b>	<b>370</b>	<b>450</b>	<b>740</b>	<b>760</b>
A	58	64	76	92	103	105	125	152
B	15	18	25	30	35	40	50	70
CH	22	26	26	33,5	40	43	55	55

Filettatura:  
ISO 228

## CERTIFICAZIONI

