

Cim 147

GIRELLO E BOCCHETTONE PER Cim 34



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
 Utilizzato per impianti idrici, applicazioni industriali ed agricole, in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 90°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

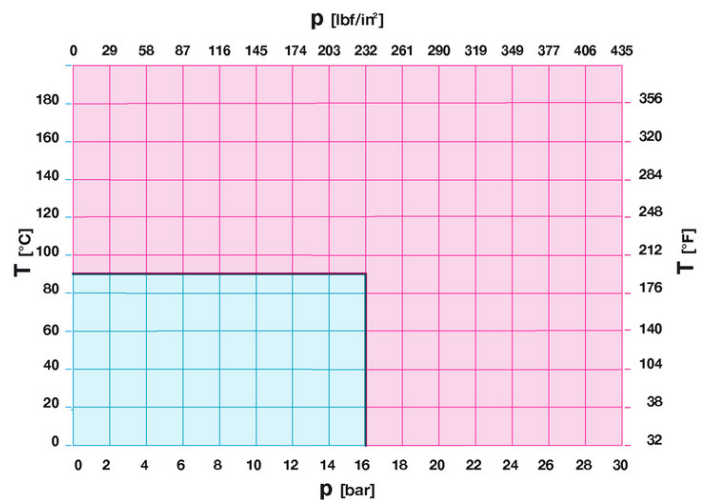

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

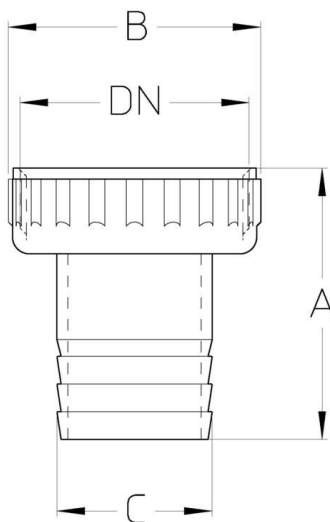

DN Cim 34	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Grms.	35	35	50	100
A	32	36,5	34,5	44
B	24	30	36,5	45,5
C	14	16	22	28

Filettatura:
ISO 228

CERTIFICAZIONI

