

Cim LC24

LINEA UTENZA



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: reti di distribuzione acqua potabile, impianti di riscaldamento, condizionamento, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -20 ÷ 90°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

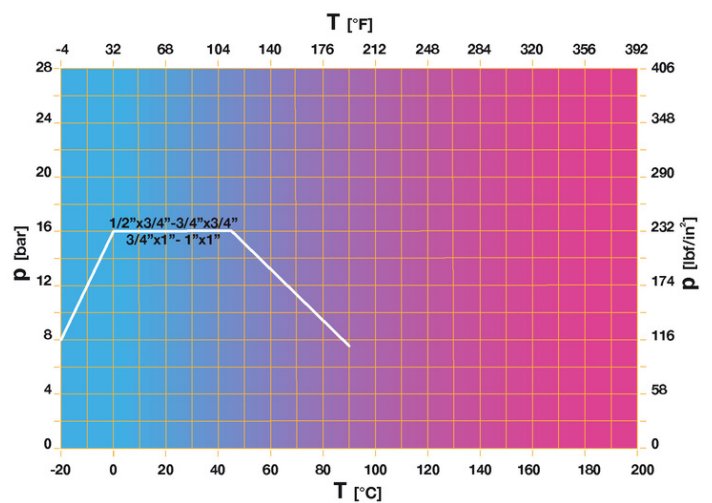

Note:

1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

DN	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Water meter	110	145	110	145	190	190
Φ mm	20	20	20	20	20	20
Φ1 mm	15	15	20	20	20	25
Grms.	1285	1300	1385	1400	1730	1790
A	70	70	70	70	70	70
A1	70	70	70	70	70	70
B	60	60	60	60	60	60
B1	56	56	60	60	60	64
C	167	167	167	167	172	179
C1	113	148	113	148	193	193
C2	76,5	76,5	81	81	82	92
C3	356,5	391,5	361	396	447	464
D	15	15	16	16	16	20
D1	10,5	10,5	11	11	11	14
S	55	55	58	58	61,5	61,5
CH	27	27	27	31	31	38
CH1	31	31	31	31	37	37
CH2	31	31	31	31	37	37

Filettatura:
ISO 7 - Rp, ISO 228

CERTIFICAZIONI

