


Cim KT57

POZZETTO FINO A 6 UTENZE

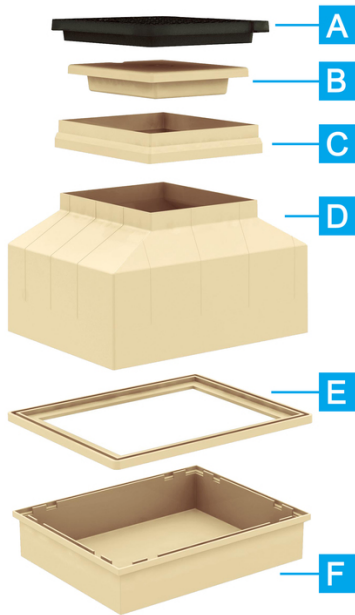

A	Chiusino in Ghisa Sferoidale Classe C250 Cim KTC01B	
	misure esterne	mm 468x483x60/30 h
	peso coperchio	kg 14,0
	peso telaio	kg 8,5
	peso totale	kg 22,5
B	Tampone antigelo Cim KTT01B	
		altezza mm 65
C	Sopralzo Cim KTS01B	
		in PUR
	misure disponibili	mm 50-125
D	Pozzetto Cim KT57P	
		senza fondo
	misure interne	mm 540x690x400 h
E	Piastra di base per pozzetto	
		fondo aperto/chiuso
	misure	mm 580x730x25/10 h
F	Base per pozzetto Cim KTB57	
		fondo aperto/chiuso
	misure interne	mm 525x675x150/135 h

Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Le soluzioni integrate per l'allacciamento alle utenze idriche sono appositamente studiate per:

- creare e sviluppare soluzioni per garantire e fornire efficienza e funzionalità degli allacci all'utenza;
- eliminare il concetto dell'allaccio all'utenza inteso come una "fastidiosa" appendice della rete idrica;
- razionalizzare la collocazione dei contatori e degli accessori non più nei luoghi più disparati e difficilmente accessibili;
- conseguire ottimi livelli di riduzione e contenimento delle perdite in modo sicuro ed efficace e senza investimenti;
- garantire una gestione complessiva del servizio idrico sempre più orientata a criteri di efficacia ed efficienza;
- aumentare la qualità del bilancio idrico eliminando il più possibile componenti non determinate e di difficile valutazione.

Garanzia 5 anni.