


# Cim KT27

## POZZETTO FINO A 2 UTENZE

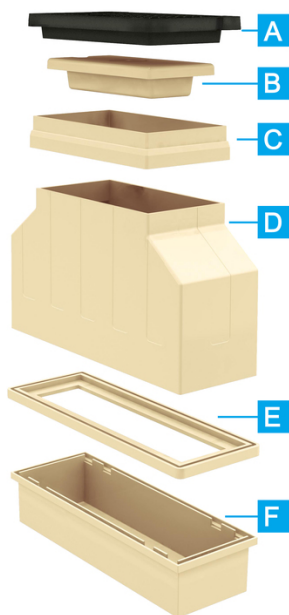

| A | Chiusino in Ghisa Sferoidale Classe C250<br>Cim KTC01 |                      |
|---|-------------------------------------------------------|----------------------|
|   | misure interne                                        | mm 328x483x60/30 h   |
|   | peso coperchio                                        | kg 11,0              |
|   | peso telaio                                           | kg 6,0               |
|   | peso totale                                           | kg 17,0              |
| B | Tampone antigelo<br>Cim KTT01                         |                      |
|   | altezza                                               | mm 65                |
| C | Sopralzo<br>Cim KTS01                                 |                      |
|   | in PUR                                                |                      |
|   | misure disponibili                                    | mm 50-75-125         |
| D | Pozzetto<br>Cim KT27P                                 |                      |
|   | senza fondo                                           |                      |
|   | misure interne                                        | mm 225x685x400 h     |
| E | Piastra di base<br>per pozzetto                       |                      |
|   | fondo aperto/chiuso                                   |                      |
|   | misure                                                | mm 260x725x25/10 h   |
| F | Base per pozzetto<br>Cim KTB27                        |                      |
|   | fondo aperto/chiuso                                   |                      |
|   | misure interne                                        | mm 215x675x150/135 h |

Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Le soluzioni integrate per l'allacciamento alle utenze idriche sono appositamente studiate per:

- creare e sviluppare soluzioni per garantire e fornire efficienza e funzionalità degli allacci all'utenza;
- eliminare il concetto dell'allaccio all'utenza inteso come una "fastidiosa" appendice della rete idrica;
- razionalizzare la collocazione dei contatori e degli accessori non più nei luoghi più disparati e difficilmente accessibili;
- conseguire ottimi livelli di riduzione e contenimento delle perdite in modo sicuro ed efficace e senza investimenti;
- garantire una gestione complessiva del servizio idrico sempre più orientata a criteri di efficacia ed efficienza;
- aumentare la qualità del bilancio idrico eliminando il più possibile componenti non determinate e di difficile valutazione.

Garanzia 5 anni.