

Cim KTM33T

COLLETTORE TERMINALE DOPPIO - MASCHIO A 3+3 DERIVAZIONI



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.


Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: reti di distribuzione acqua potabile, impianti di riscaldamento, condizionamento, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in acciaio inossidabile AISI 304.

DISEGNO TECNICO E TABELLA

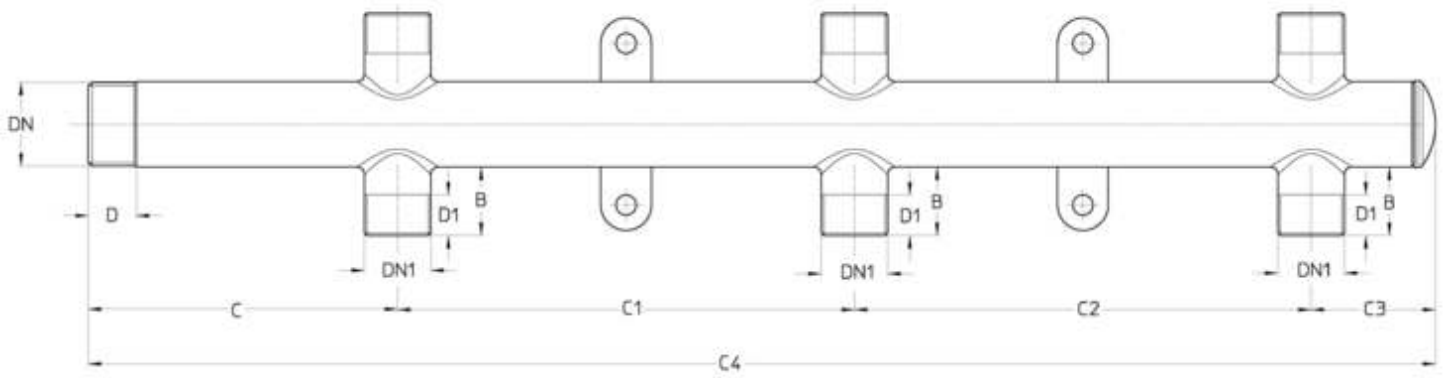

DN	1"x1"	1"x1"	1"x1"	1"x1"	1"x1"	1"1/4x1"	1"1/4x1"	1"1/4x1"	1"1/4x1"	1"1/4x1"
DN1	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"
Grms.										
C1-C2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
DN	1"1/2x1"	1"1/2x1"	1"1/2x1"	1"1/2x1"	1"1/2x1"	2"x2"	2"x2"	2"x2"	2"x2"	2"x2"
DN1	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Grms.										
C1-C2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

CERTIFICAZIONI

EAC