

## Cim 2155CRDX

**VALVOLA A SFERA DI PRESA IN LINEA PER TUBO PE - CHIUSURA A DESTRA**



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: reti di distribuzione acqua potabile, impianti di riscaldamento, condizionamento, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone "CR" - "DZR" conforme alla norma EN 12165-CW602N-M.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 90°C

### DIAGRAMMA PRESSIONE

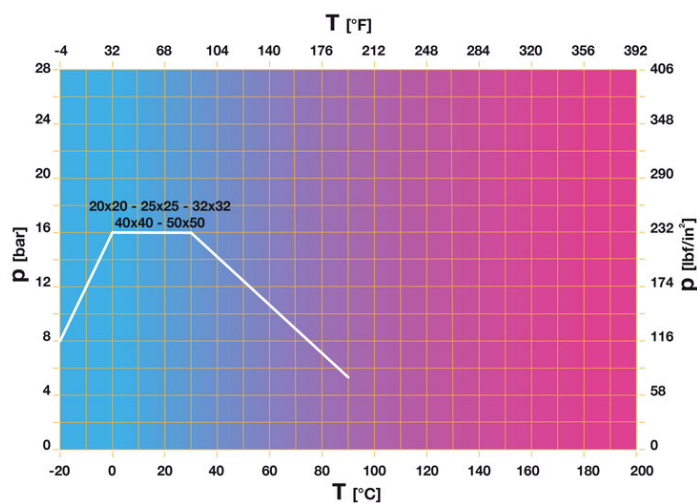

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

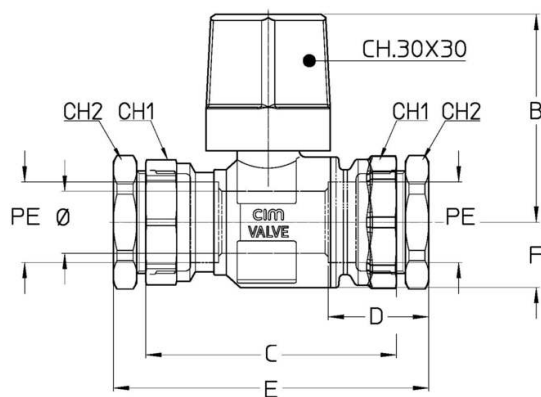

| PExPE | 20x20 | 25x25 | 32x32 | 40x40 | 50x50 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø mm. | 16    | 21    | 26    | 33    | 41    |
| Grms. | 630   | 815   | 1065  | 2010  | 2565  |
| B     | 63,5  | 66    | 71    | 94    | 99    |
| C     | 77,5  | 79    | 93    | 108   | 119,5 |
| D     | 21    | 22    | 25    | 28    | 30    |
| E     | 98    | 99    | 113   | 128   | 140   |
| F     | 17,5  | 21,5  | 24,5  | 30,5  | 35,5  |
| CH1   | 32    | 38    | 47    | 57    | 67    |
| CH2   | 32    | 39    | 49    | 48    | 69    |

Raccordatura a compressione per polietilene

## CERTIFICAZIONI

