


## Cim 2102/OT1

**VALVOLA A SFERA CON RITEGNO ANTINQUINAMENTO E 2 RUB. DI SCARICO/CONTROLLO  
 -MANIGLIA OTTONE TIPO OT1**

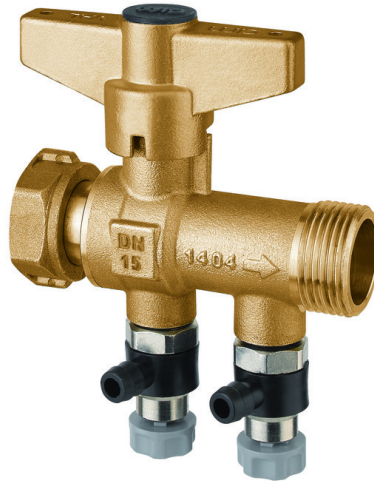

Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: reti di distribuzione acqua potabile, impianti di riscaldamento, condizionamento, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -20 ÷ 65°C (servizio continuo) 90° (picchi di 1 h) secondo EN 13959

### DIAGRAMMA PRESSIONE

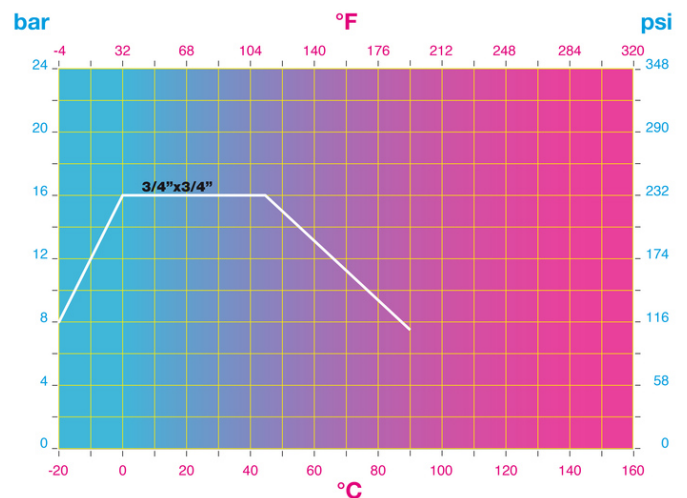

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

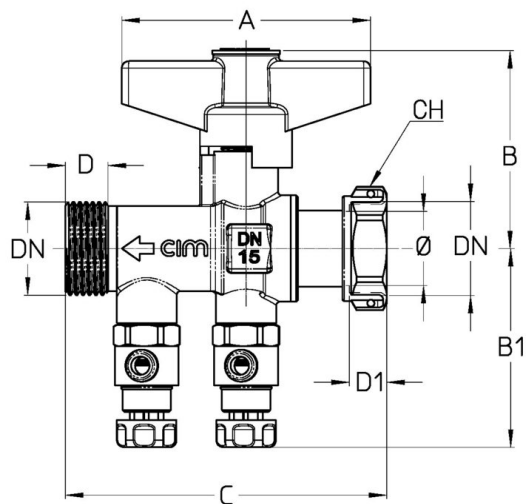

DN	3/4"X3/4"
Φ mm	15
<b>Grms.</b>	<b>385</b>
A	70
B	56
B1	56
C	84
D	14
D1	7
CH	31

Filettatura:  
ISO 228

## CERTIFICAZIONI

