

# Cim 2185

## RUBINETTO COMBINATO LAVATRICE CON VITONE ANTIRIFLUSSO




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.  
 Utilizzato per impianti idrici ed igienico-sanitari.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 10  
 Temperatura di esercizio: 5÷95°C

### DIAGRAMMA PRESSIONE

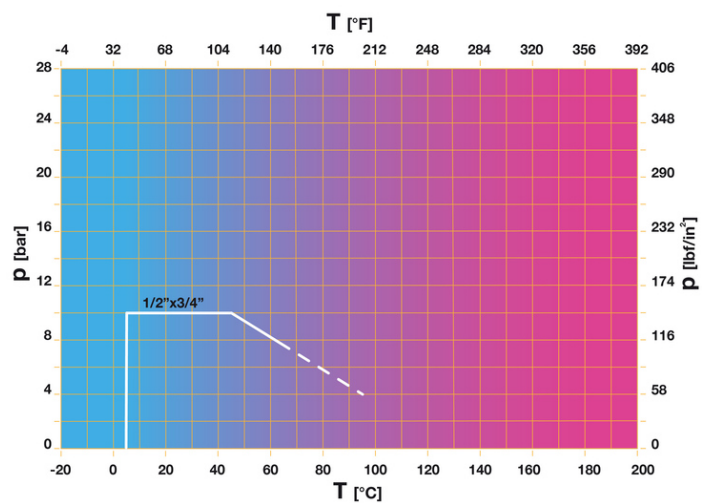

Note:  
 1 bar = 14,5 psi  
 1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>  
 °C = 5/9 x (°F-32)  
 °F = 32 + (9/5 x °C)

# CERTIFICAZIONI

