

Cim 2185

RUBINETTO COMBINATO LAVATRICE CON VITONE ANTIRIFLUSSO




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato per impianti idrici ed igienico-sanitari.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 10
Temperatura di esercizio: 5÷95°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

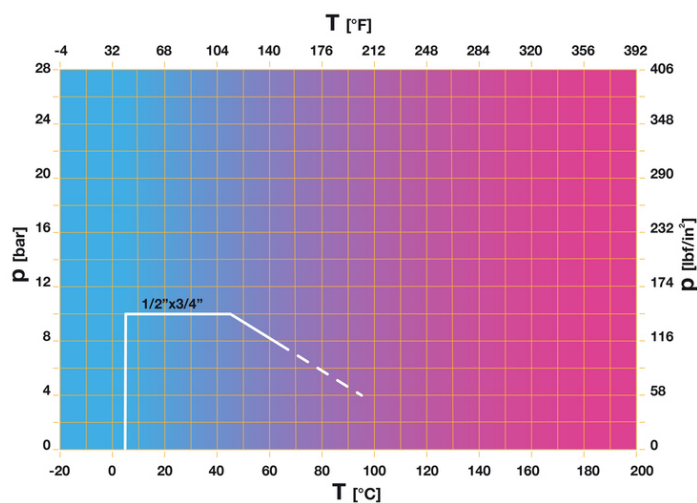

Note:

1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

CERTIFICAZIONI

