

Cim EMV530


SERVOMOTORE PER MODULO IDRAULICO MISCELATO - 3 PUNTI 230 V



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Accessorio/Ricambio originale per prodotti Cimberio.

Garanzia 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

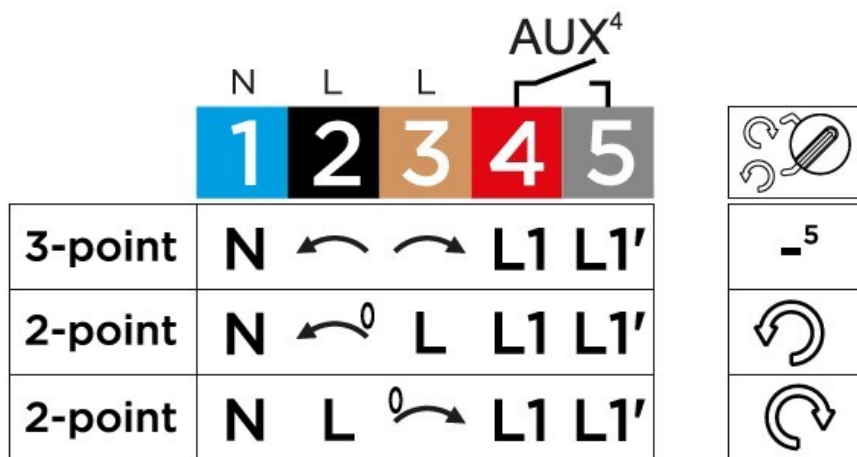

Voltage	230V - 50 Hz
Rotation angle	90°
Opening/closing time	120 sec
Motor protection degree	II
Actuator protection degree	IP42
Operating temperature	10°C min +60°C max
Box motor color	Blue/black
Torque	5 Nm max
Power	3 W
Position indicator	Yes
Manual operation	Yes