

## Cim 209FE

**VALVOLA A SFERA FEMMINA/BICONO PER TUBI RAME - SERIE T12 - MANIGLIA A LEVA IN ALLUMINIO**



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -20 ÷ 120°C


### DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

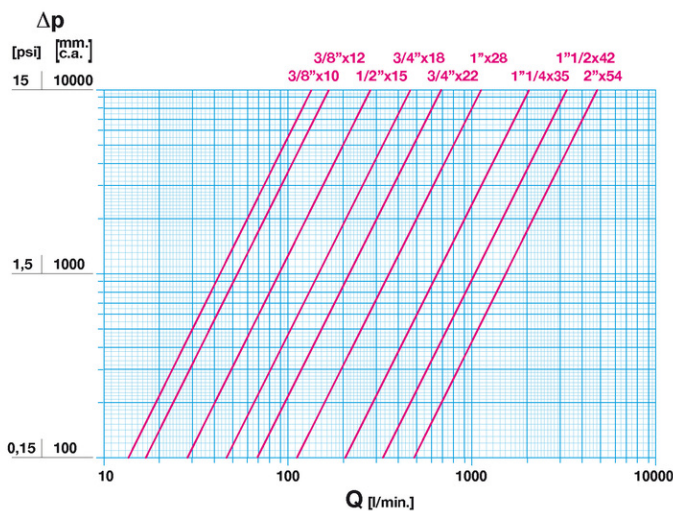

Note:

- 1 l/min = 0,06 m<sup>3</sup>/h
- 1 m<sup>3</sup>/h = 16,67 l/min
- 1 bar = 10.000 mm c.a.
- 1 psi = 690 mm c.a.


### DIAGRAMMA PRESSIONE

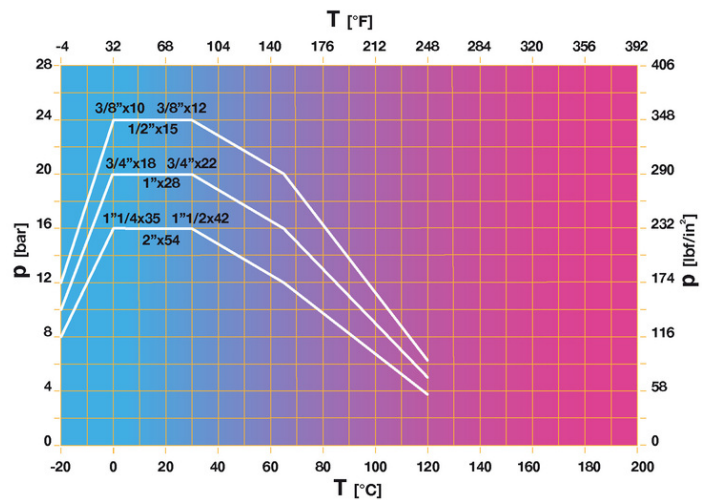

Note:

- 1 bar = 14,5 psi
- 1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>
- °C = 5/9 x (°F-32)
- °F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

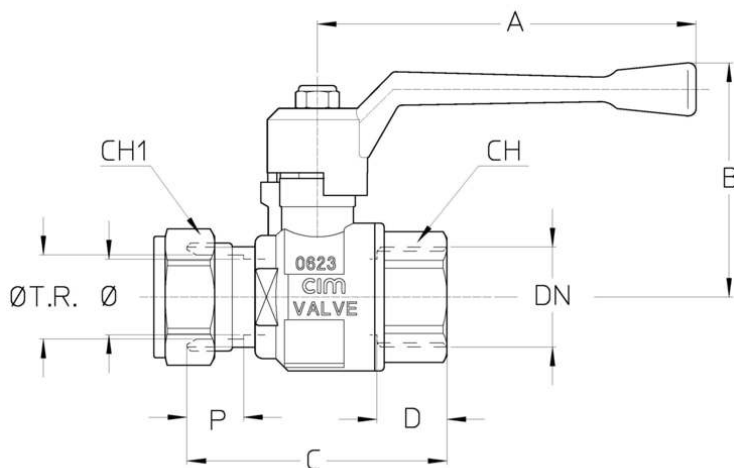

DN	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø T.R.	10	12	15	22	28	35	42	54
Ø mm	10	10	15	20	25	32	40	50
<b>Grms.</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>230</b>	<b>455</b>	<b>585</b>	<b>955</b>	<b>1410</b>	<b>2110</b>
A	65	65	80	100	100	120	148	148
B	33	33	57	62	66	79	100	107
C	53,5	52	69	77	88	103	115	136
D	12,5	12,5	17	18,5	21	22,5	23	26,5
P	12	12	13	15	16	23	23	26
CH	20	20	25	31	40	49	55	69
CH1	20	20	24	32	39	47	55	70

Maniglia DN10 in acciaio  
Raccordatura a compressione  
Filettatura:  
ISO 7 - Rp

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	KV CM CS MT CT							
TRxDN	10x3/8"	12x3/8"	15x1/2"	22x3/4"	28x1"	35x1"1/4	42x1"1/2	54x2"
Ø mm	10	10	15	20	25	32	40	50
KV	8	10	17	41	68	123	189	290
CM	1	1	3	5	6	7	10	13
CS	2	2	6	10	12	14	20	26
MT	10	10	10	24	24	45	80	80
CT	10	10	10	30	40	60	70	80

KV = Portata in m<sup>3</sup>/h alla perdita di pressione di 1 bar.

CM = Coppia di manovra in Nm.

CS = Coppia di spunto in Nm.

MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.

CT = Minima coppia di serraggio calotte per ottenere tenuta con tubi rame in Nm.

### Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS: 7439-92-1
- EC: 231-100-4

- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

**Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.**

## CERTIFICAZIONI

