

Cim 278

VALVOLA A SFERA TIPO PE. - RACCORDO ESTENSIBILE CON DADO PRIGIONIERO - SERIE T12 - MANIGLIA ALLUMIN.




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: reti di distribuzione acqua, impianti di riscaldamento, condizionamento e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.


Pressione Nominale: PN 16
Temperatura di esercizio: -20 ÷ 90°C

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

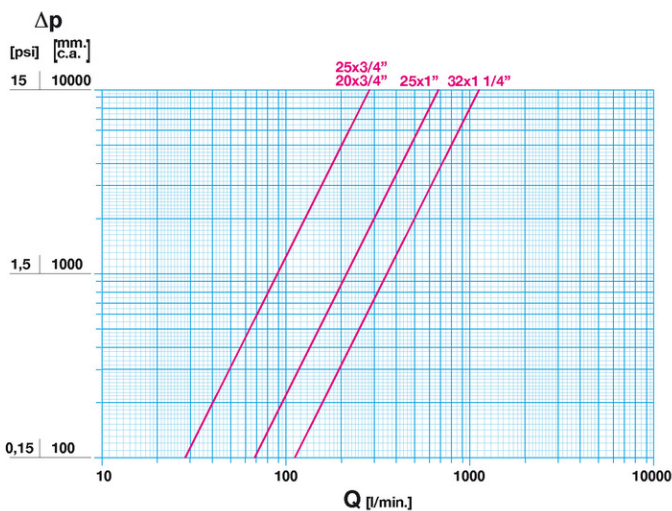


Note:
1 l/min = 0,06 m³/h
1 m³/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm c.a.
1 psi = 690 mm c.a.

DIAGRAMMA PRESSIONE

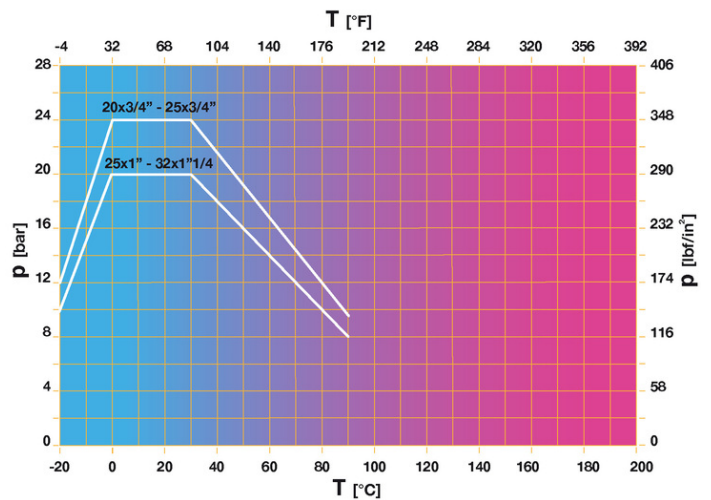

Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in²
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

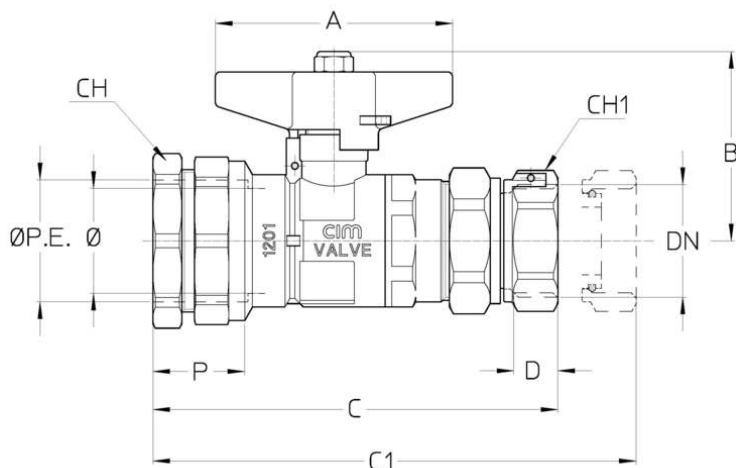

| ØPExDN | 20x3/4" | 25x3/4" | 25x1" | 32x1"1/4 |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ø mm | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Grms. | 495 | 525 | 685 | 1065 |
| A | 50 | 50 | 70 | 70 |
| B | 52 | 52 | 56 | 60 |
| C | 115 | 118 | 125 | 119 |
| C1 | 131 | 138 | 141 | 144 |
| D | 9 | 9 | 10 | 11 |
| CH | 32 | 39 | 39 | 49 |
| CH1 | 31 | 31 | 37 | 47 |
| P | 21 | 22 | 22 | 25 |

Filettatura:
ISO 228

CARATTERISTICHE TECNICHE

| KV CM CS MT | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|----------|
| P.E.xDN | 20x3/4" | 25x3/4" | 25x1" | 32x1"1/4 |
| Ø mm | 15 | 15 | 20 | 25 |
| KV | 17 | 17 | 41 | 68 |
| CM | 3 | 3 | 5 | 6 |
| CS | 6 | 6 | 10 | 12 |
| MT | 10 | 10 | 24 | 24 |

KV = Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 bar.

CM = Coppia di manovra in Nm.

CS = Coppia di spunto in Nm.

MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.

Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

CERTIFICAZIONI

