

# Cim 341

## "FURBO" RACCORDO DI DILATAZIONE A TRE PEZZI - FEMMINA/MASCHIO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 150°C

### DIAGRAMMA PRESSIONE

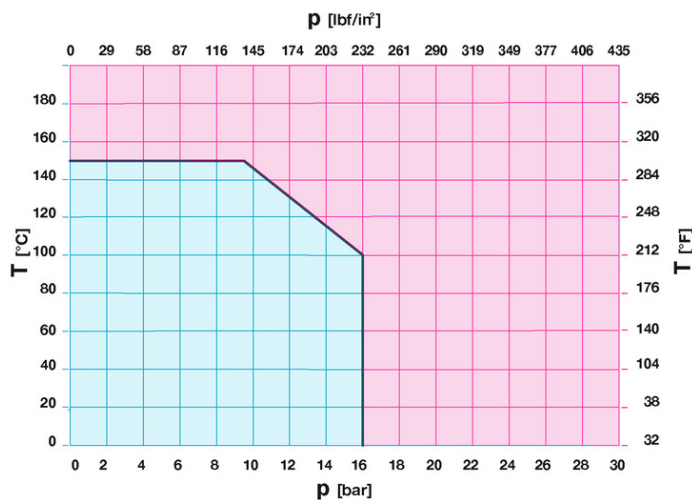

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

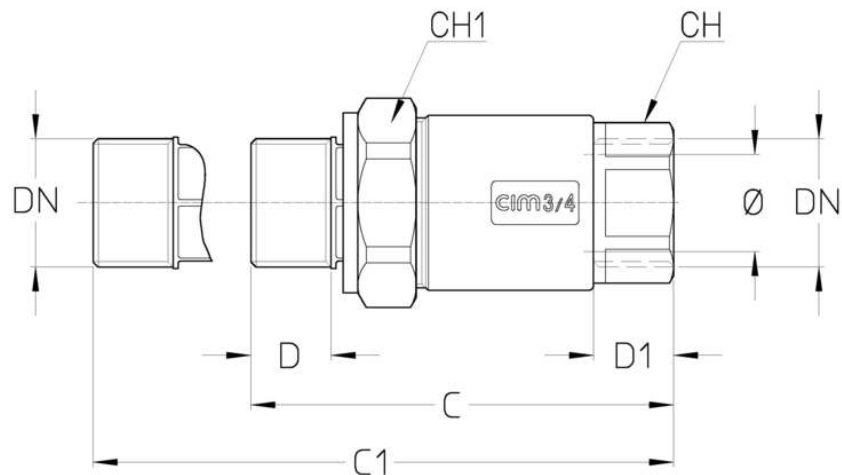

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø mm	15	20	26,5	35	40	51
<b>Grms.</b>	<b>245</b>	<b>315</b>	<b>465</b>	<b>725</b>	<b>855</b>	<b>1395</b>
C	81	87	96	103	107	119
C1	113	119,5	130,5	128	132	144
D	15	16,5	19	20	20	23
D1	14,5	16,5	19	22,5	22	25
CH	34	39	47	40	46	57
CH1	25	30	39	49	55	68

Filettatura:  
ISO 228

## CERTIFICAZIONI

