

Cim 35

RACCORDO ATTACO RAPIDO PER TUBO GOMMA



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
 Utilizzato per impianti idrici, applicazioni industriali ed agricole, in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 90°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

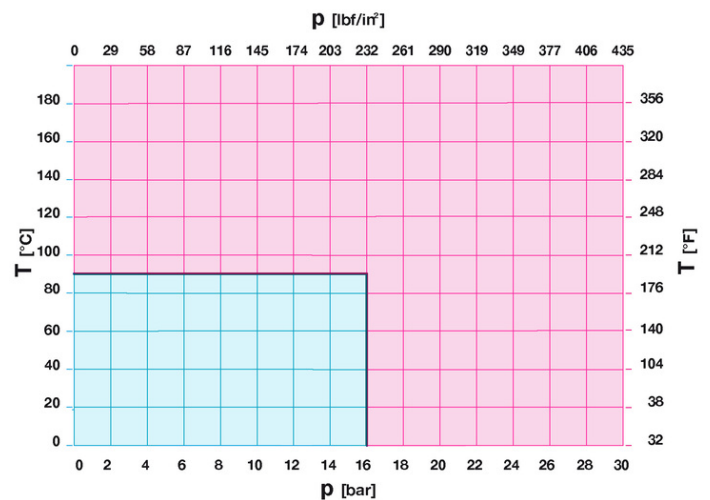

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

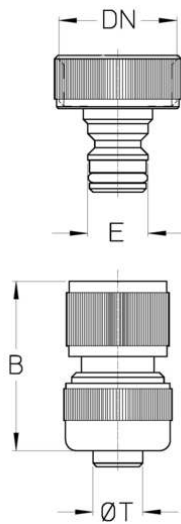

| | | |
|--------------|------------|------------|
| DN | 3/4" | 1" |
| ØT | 12-14 | 16-19 |
| Grms. | 110 | 220 |
| B | 48 | 53 |
| E | 17 | 17 |

Filettatura:
ISO 228

CERTIFICAZIONI

