Cim 418C

RACCORDO CURVO IN OTTONE - CROMATO




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, aria compressa, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16
Temperatura di esercizio: -10 ÷ 150°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

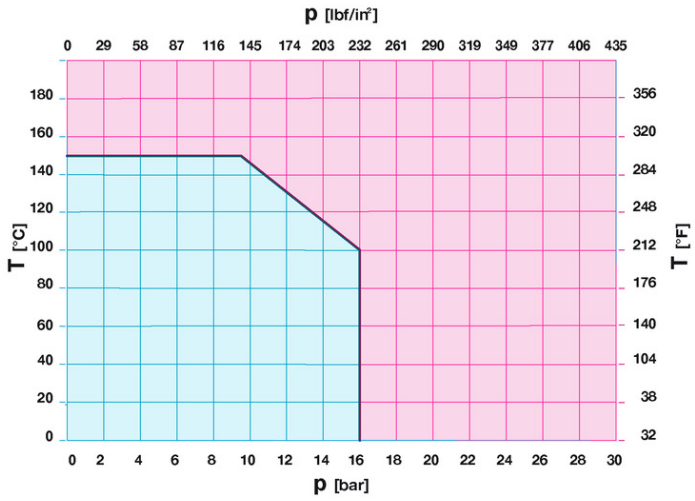


Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

© Cimberio S.p.A. - rev: 14/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

DISEGNO TECNICO E TABELLA

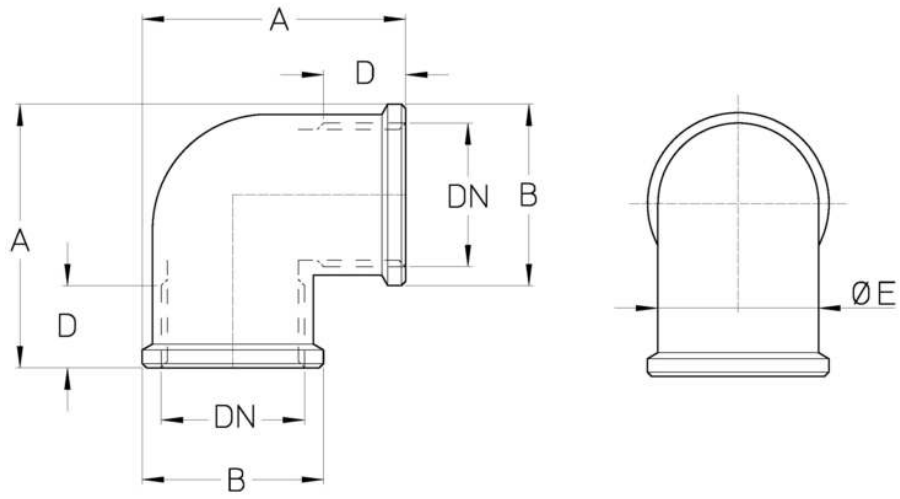

DN	1/4''	3/8''	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''
Ø mm	10	10	19	24,5	30,5	39	45	57
Grms.	**35**	**45**	**70**	**90**	**170**	**260**	**350**	**550**
A	20	23,5	40	41	52	69	75	90
B	18,5	24	28	34	41	50	58	70
D	11	13,5	12	12	15	18	19	20
Ø E	17	21	24	30	37	47	53	65

Filettatura:
ISO 228

CERTIFICAZIONI

© Cimberio S.p.A. - rev: 14/2026-04-21

cimberio technological valve solutions
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it