

Cim 418C

RACCORDO CURVO IN OTTONE - CROMATO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 150°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

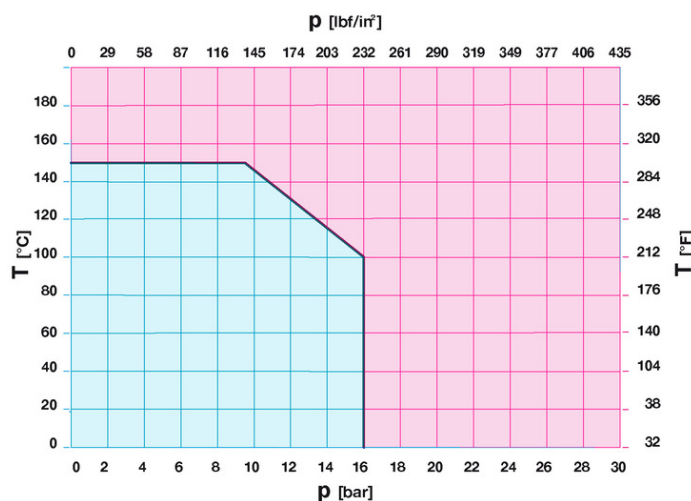

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

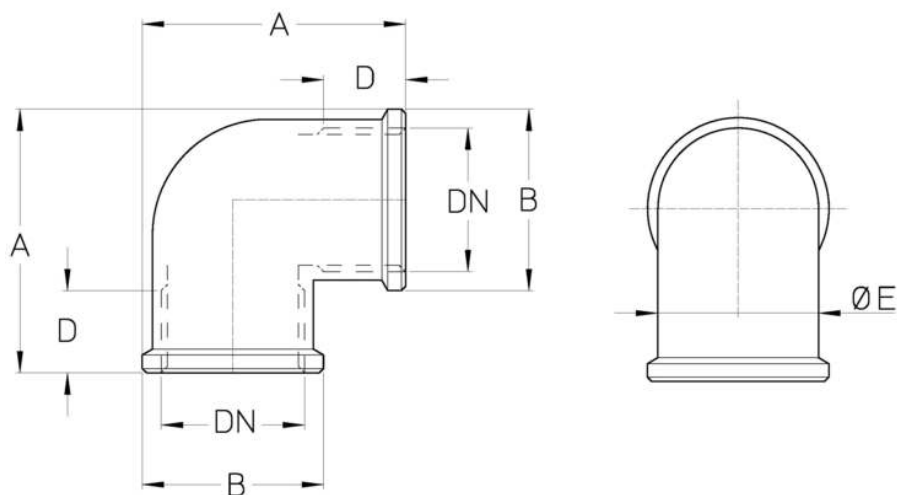

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø mm	10	10	19	24,5	30,5	39	45	57
Grms.	35	45	70	90	170	260	350	550
A	20	23,5	40	41	52	69	75	90
B	18,5	24	28	34	41	50	58	70
D	11	13,5	12	12	15	18	19	20
Ø E	17	21	24	30	37	47	53	65

Filettatura:
ISO 228

CERTIFICAZIONI

