# Cim 640

## RACCORDO RAPIDO PER TUBI FERRO - FERRO/FERRO




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, aria compressa e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16
Temperatura di esercizio: -10 ÷ 90°C

## DIAGRAMMA PRESSIONE

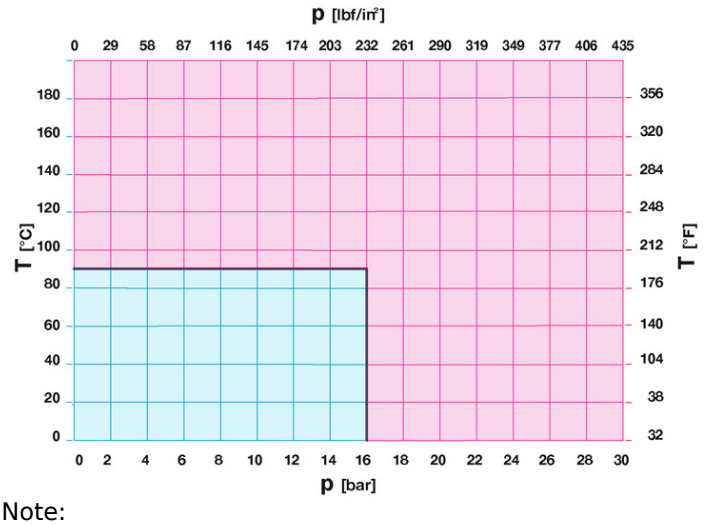



Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

© Cimberio S.p.A. - rev: 13/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

**DISEGNO TECNICO E TABELLA**

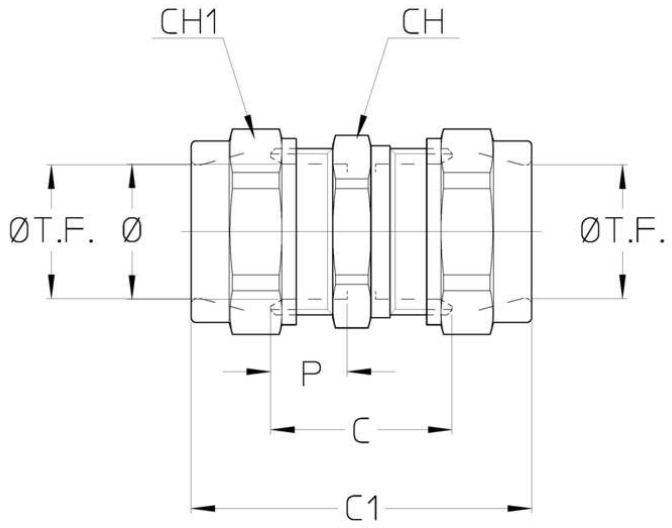


| DN | 1/2" | 3/4" | 1" |
|---|---|---|---|
| Ø T.F. | 21x21 | 27x27 | 34x34 |
| Ø mm | 20 | 25 | 32 |
| **Grms.** | **200** | **280** | **375** |
| C | 36 | 38 | 40 |
| C1 | 65 | 71 | 75 |
| P | 15 | 16 | 17 |
| CH | 30 | 38 | 43 |
| CH1 | 32 | 39 | 47 |

Attacchi:
Compressione tubo FERRO

## CERTIFICAZIONI

© Cimberio S.p.A. - rev: 13/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it