

## Cim 74AGCR

**RACCOGLITORE D'IMPURITÀ OBLIQUO IN LEGA OTTONE "CR" CC752S - PN20**



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nell'impiantistica distributiva di gas a bassa pressione per le categorie:

Gas naturali: gas derivati dal petrolio (Metano) e gas di ricambio.

Gas di città: prodotti secondo i diversi procedimenti (Cracking - Cokerie - ecc.).

Gas liquidi: propano e miscele di gas propano/butano.

Protegge e risolve le problematiche di installazione nella filtrazione dei gas, trattenendo impurità, sabbia, ruggine, trucioli metallici presenti nelle condutture, assicurando così una protezione totale all'impianto.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone "CR" - "DZR" conforme alla norma EN 1982-CC770S.

Pressione Nominale: PN 20

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 60°C

### DIAGRAMMA PRESSIONE

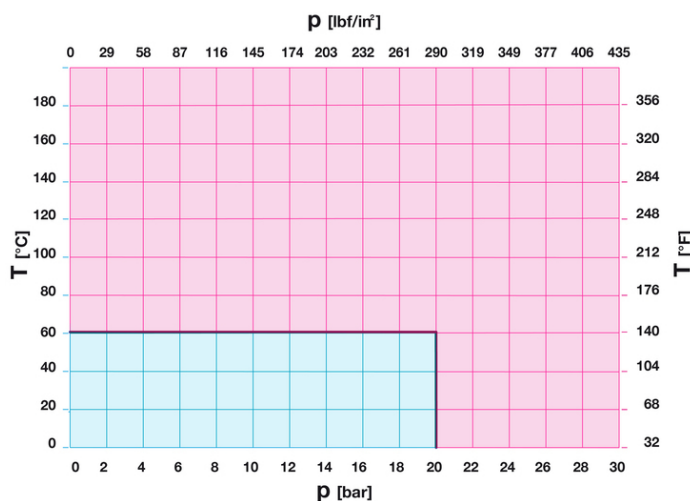

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

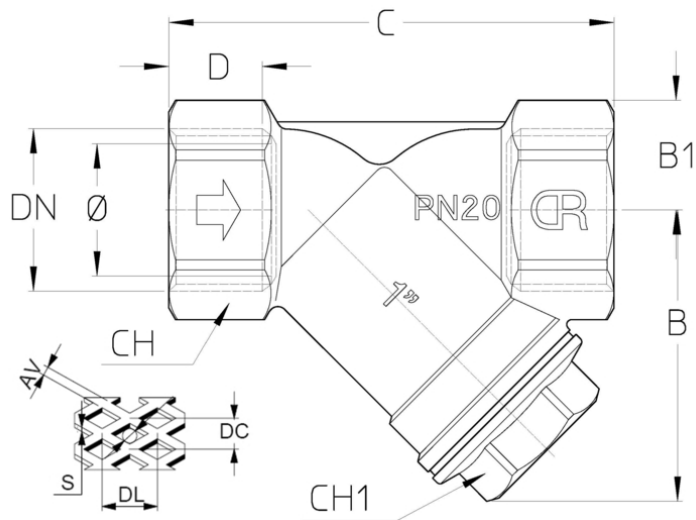

| DN               | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"   |
|------------------|------|------|------|--------|--------|------|
| Grms.            | 185  | 285  | 405  | 650    | 870    | 1675 |
| B                | 39   | 50   | 60   | 73     | 82     | 100  |
| B1               | 15,5 | 18,5 | 22   | 28,5   | 31     | 39   |
| C                | 68   | 77   | 91   | 108    | 116    | 143  |
| D                | 16,5 | 18   | 23   | 23     | 23     | 28   |
| CH               | 228  | 33   | 40   | 51     | 56     | 71   |
| CH1              | 18   | 22   | 29   | 34     | 39     | 55   |
| AV               | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25   | 0,25   | 0,25 |
| DC               | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 0,7    | 0,7    | 0,7  |
| DL               | 1    | 1    | 1    | 1      | 1      | 1    |
| S                | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15   | 0,15   | 0,15 |
| Φ holes μ        | 250  | 250  | 250  | 250    | 250    | 250  |
| N° holes per cm² | 280  | 280  | 280  | 280    | 280    | 280  |

Filettatura:  
ISO 7 - Rp

A richiesta:  
ISO 7 - Rc  
ANSI B1.20.1 - NPT

CARATTERISTICHE TECNICHE

| NH |      |      |      |        |        |      |
|----|------|------|------|--------|--------|------|
| DN | 1/2" | 3/8" | 1"   | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"   |
| NH | 280  | 280  | 280  | 280    | 280    | 280  |
| DH | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25   | 0,25   | 0,25 |

NH = Numero di fori della mesh per cm²  
DH= Diametro dei fori della mesh in mm

Regolamento REACH  
Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.  
Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.  
Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

**Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.**

## CERTIFICAZIONI

