

Cim 802FP

VALVOLA A SFERA PER GAS - EN 331 -PASSAGGIO INTEGRALE - SERIE T12G- ARGB-DIN DVGW- HTB 650°C-30 MIN



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nell'impiantistica distributiva di gas a bassa pressione per le categorie:

Gas naturali: gas derivati dal petrolio (Metano) e gas di ricambio.

Gas di città: prodotti secondo i diversi procedimenti (Cracking - Cokerie - ecc.).

Gas liquidi: propano e miscele di gas propano/butano.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: MOP 5

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 70°C

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

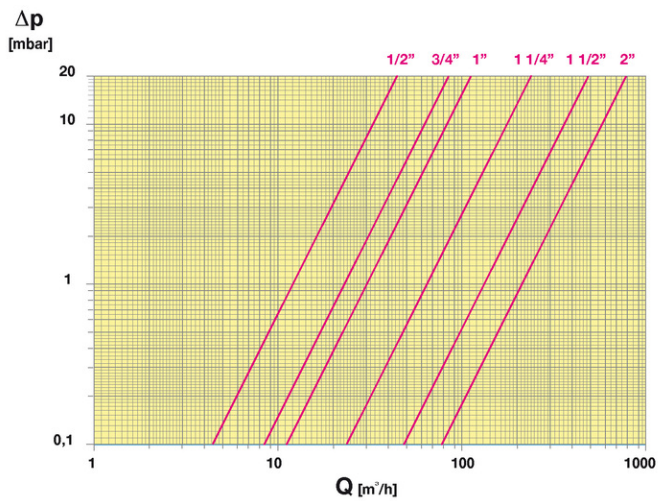


Note:

1 psi = 68,95 mbar

1 mbar = 0,0145 psi

DIAGRAMMA PRESSIONE

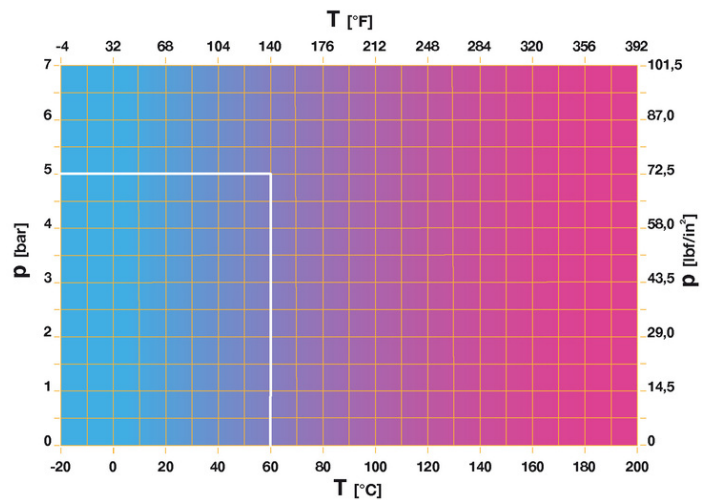

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

DISEGNO TECNICO E TABELLA

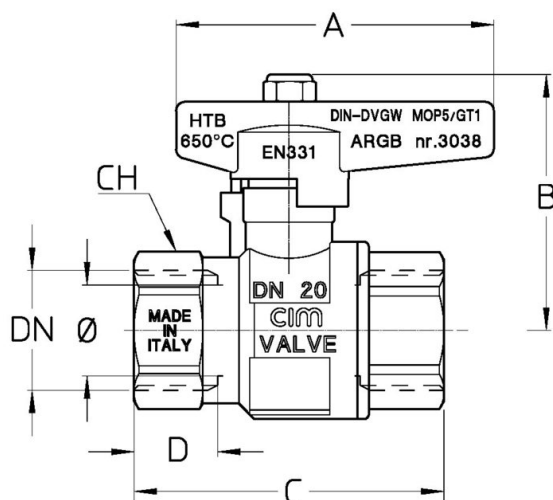

| | | | | | | |
|-------|------|------|-----|-------|-------|------|
| DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
| Φ mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Grms. | 310 | 580 | 645 | 1320 | 1615 | 2510 |
| A | 70 | 70 | 70 | 90 | 105 | 105 |
| B | 52 | 56 | 60 | 73 | 88,5 | 96 |
| C | 61 | 69 | 82 | 92 | 106 | 125 |
| D | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 | 26,5 |
| CH | 25 | 31 | 40 | 49 | 55 | 69 |

Filettatura:
ISO 7 - Rp

CARATTERISTICHE TECNICHE

| KV CM CS MT | | | | | | |
|-------------|------|------|----|--------|--------|-----|
| DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Φ mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| KV | 12 | 23 | 30 | 65 | 131 | 214 |
| CM | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 |
| CS | 6 | 10 | 12 | 17 | 22 | 26 |
| MT | 20 | 45 | 45 | 92 | 93 | 93 |

KV = Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 mbar e pressione in ingresso di 25 mbar.

CM = Coppia di manovra in Nm.

CS = Coppia di spunto in Nm.

MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.

Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

CERTIFICAZIONI

