Cim 841

RACCORDO RAPIDO PER TUBI RAME - FEMMINA/RAME




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, aria compressa e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16
Temperatura di esercizio: -10 ÷ 90°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

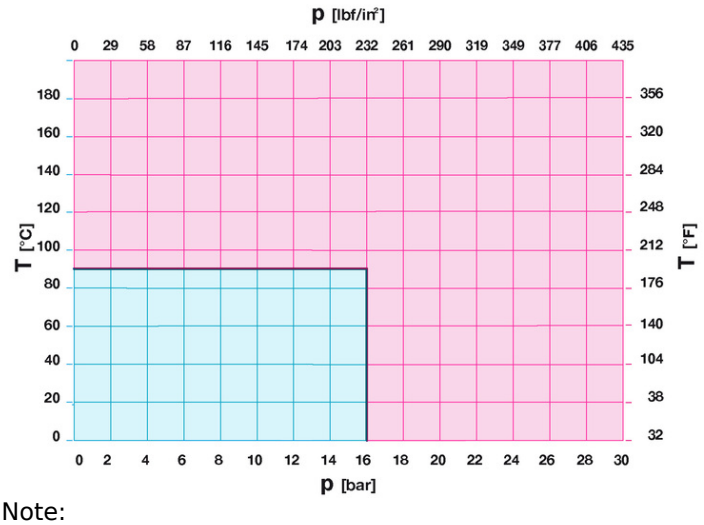


Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

© Cimberio S.p.A. - rev: 13/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

DISEGNO TECNICO E TABELLA

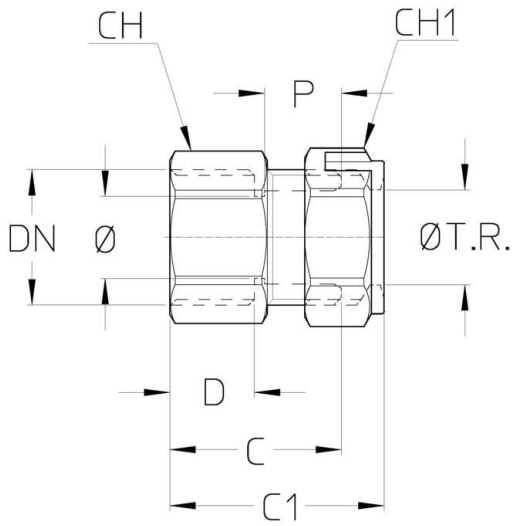

DN	3/8''	3/8''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	3/4''	3/4''	3/4''	1''	1''
Ø T.R.	10	12	14	15	16	18	22	18	22	28	28	35
Ø mm	9	11	12	12	12	15	16	16	20	22	25	27
Grms.	**50**	**55**	**75**	**70**	**70**	**110**	**105**	**125**	**115**	**145**	**160**	**210**
C	27	27	29,5	29,5	29,5	31,5	31,5	33,5	33,5	34,5	37	38
C1	34,5	34,5	37	38	37	39	40	42	42	43	46	49
D	13	13	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	16,5	16,5	16,5	19	19
P	12	12	13	13	13	15	15	15	15	16	16	17
CH	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	38	38
CH1	20	22	24	24	24	31	32	31	32	39	39	47

Raccordatura a compressione
Filettatura:
ISO 228

CERTIFICAZIONI

© Cimberio S.p.A. - rev: 13/2026-04-21

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it