


## Cim 723L

### PRESE DI PRESSIONE PER Cim 787

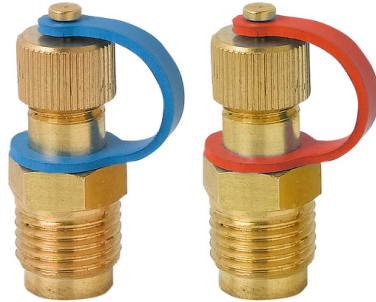

Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 25

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 120°C

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

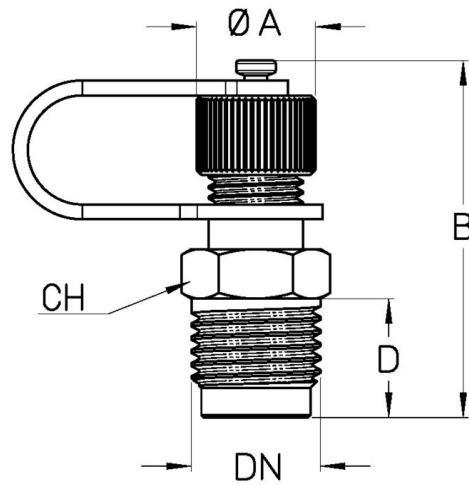

DN	F.1/4"
<b>Grms.</b>	<b>45</b>
ΦA	13
B	36
D	12
CH	13

Filettatura:  
ISO 228

## CERTIFICAZIONI

