


## Cim 278/206

**VALVOLA A SFERA ENTRATA CONTATORE PE PER DADO PRIGIONIERO - SERIE T12 -  
CAPPUCCIO 20X20 -TIPO ESTEN.**

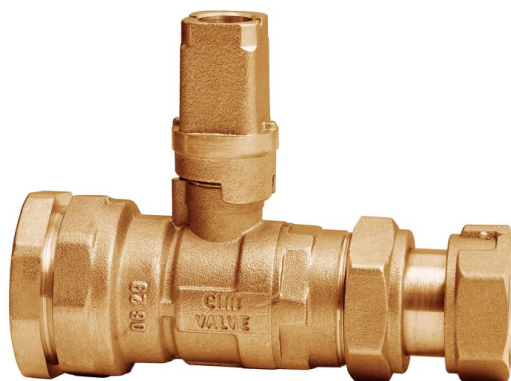

Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: reti di distribuzione acqua potabile, impianti di riscaldamento, condizionamento, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -20 ÷ 90°C

### DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

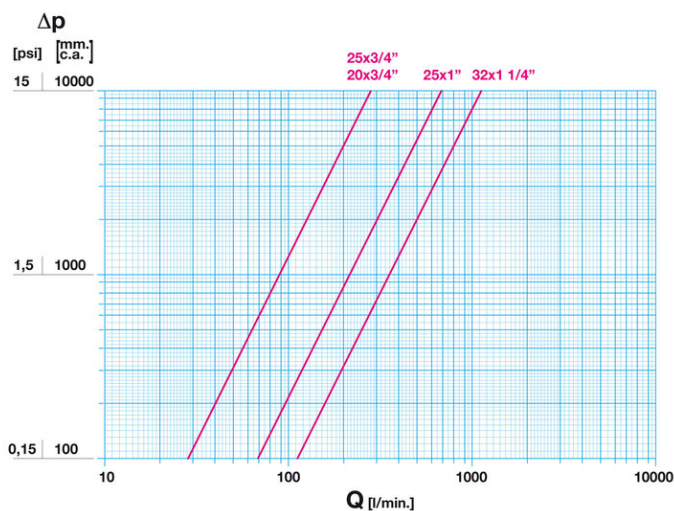

Note:


1 l/min = 0,06 m3/h

1 m3/h = 16,67 l/min

1 bar = 10.000 mm c.a.

1 psi = 690 mm c.a.

### DIAGRAMMA PRESSIONE

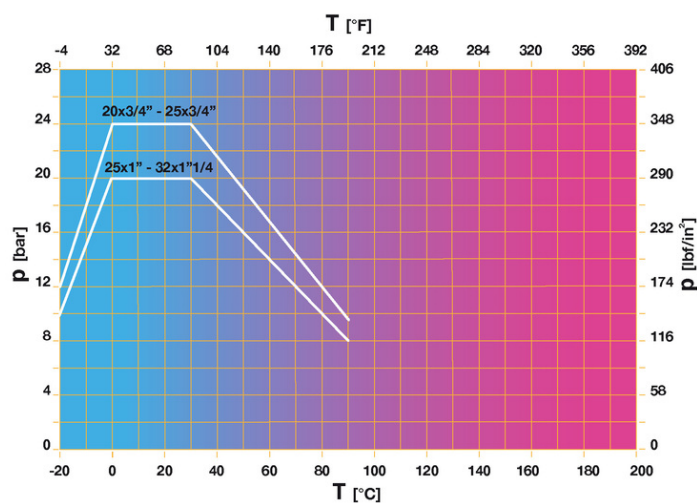

Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in2

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

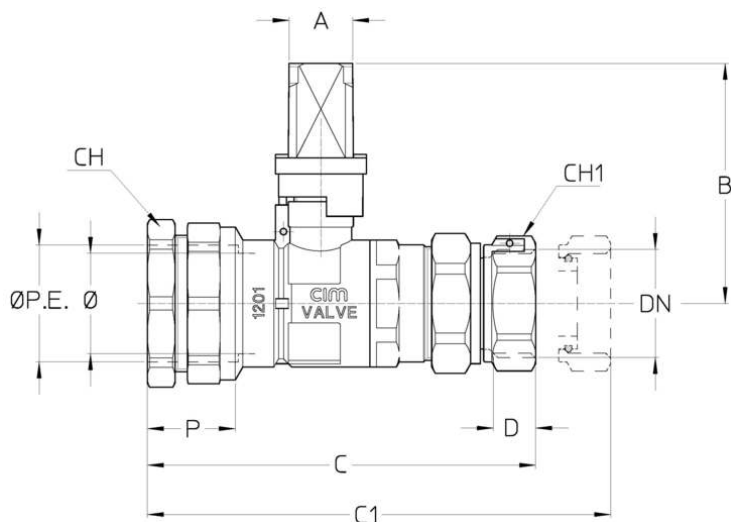

| DN           | 20x3/4"    | 25x3/4"    | 25x1"      | 32x1 1/4"   |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ø mm         | 15         | 15         | 20         | 25          |
| <b>Grms.</b> | <b>435</b> | <b>600</b> | <b>750</b> | <b>1065</b> |
| A            | 20x20      | 20x20      | 20x20      | 20x20       |
| B            | 71         | 71         | 74         | 79          |
| C            | 112        | 114        | 125        | 133         |
| C1           | 121        | 122        | 141        | 144         |
| D            | 9          | 9          | 10         | 11          |
| CH           | 32         | 39         | 39         | 47          |
| CH1          | 34         | 34         | 38         | 47          |
| CH2          | 31         | 31         | 37         | 47          |

Raccordatura a compressione per polietilene

Filettatura:

ISO 228

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| KV CM CS MT |         |         |       |           |
|-------------|---------|---------|-------|-----------|
| PExDN       | 20x3/4" | 25x3/4" | 25x1" | 32x1 1/4" |
| Ø mm        | 15      | 15      | 20    | 25        |
| KV          | 17      | 17      | 41    | 68        |
| CM          | 3       | 3       | 5     | 6         |
| CS          | 6       | 6       | 10    | 12        |
| MT          | 10      | 10      | 24    | 24        |

KV = Portata in m<sup>3</sup>/h alla perdita di pressione di 1 bar.

CM = Coppia di manovra in Nm.

CS = Coppia di spunto in Nm.

MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.

### Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie

ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

## CERTIFICAZIONI

