

## Cim 448

### RUBINETTO INCASSO MINI



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.  
Utilizzato per impianti idrici, applicazioni industriali ed agricole, in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -20 ÷ 90°C


### DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

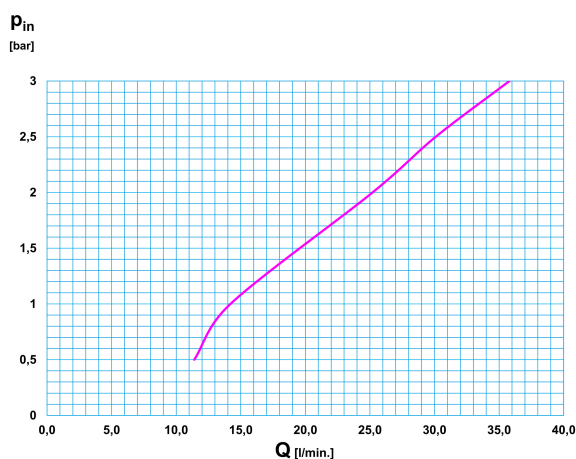

Note:

1 l/min = 0,06 m3/h  
1 m3/h = 16,67 l/min  
1 bar = 10.000 mm c.a.  
1 psi = 690 mm c.a.


### DIAGRAMMA PRESSIONE

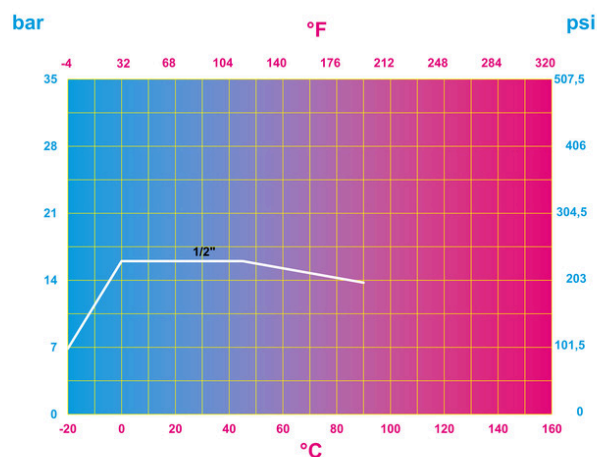

Note:

1 bar = 14,5 psi  
1 bar = 14,5 lbf/in2  
°C = 5/9 x (°F-32)  
°F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

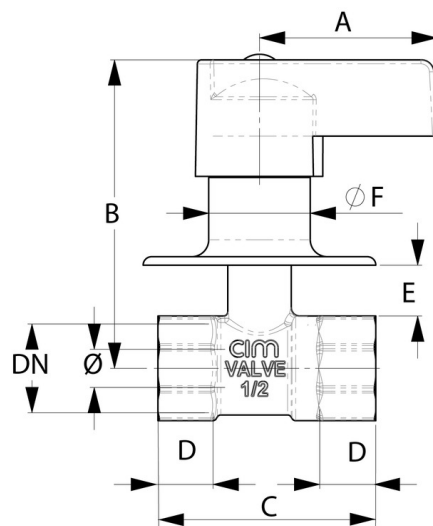

DN	1/2"
Ø mm	9
<b>Grms</b>	<b>265</b>
A	42
B	72
C	51,5
D	13,5
E	12-28
F	24

Filettatura:  
ISO 228

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Q CM CS MT	
DN	1/2"
Ø mm	9
Q	36
CM	1,5
CS	2
MT	9

Q= Portata in l/min con pressione di alimentazione di 3 bar.

CM = Coppia di manovra in Nm.

CS = Coppia di spunto in Nm.

MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.