

Cim 3035
RACCORDO A 4 VIE




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
 Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, aria compressa, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.


Pressione Nominale: PN 16
 Temperatura di esercizio: -10 ÷ 150°C

DIAGRAMMA PRESSIONE

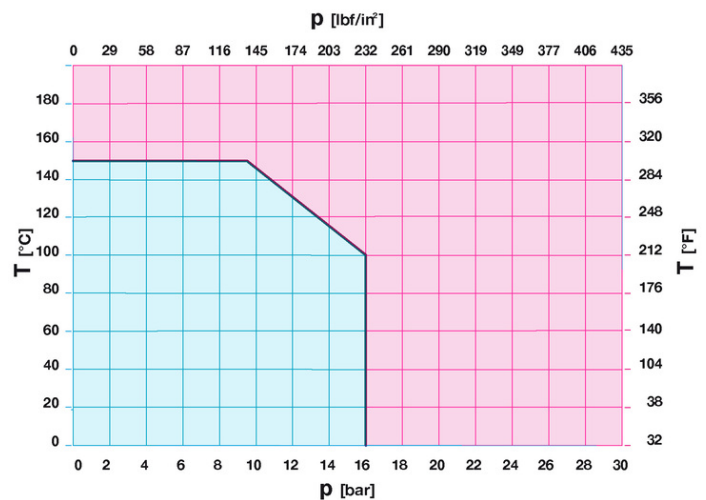

Note:
 1 bar = 14,5 psi
 1 bar = 14,5 lbf/in²
 $^{\circ}\text{C} = 5/9 \times (^{\circ}\text{F} - 32)$
 $^{\circ}\text{F} = 32 + (9/5 \times ^{\circ}\text{C})$

DISEGNO TECNICO E TABELLA

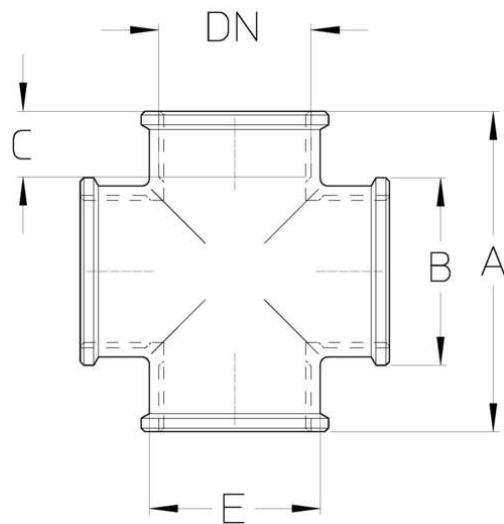

DN	1/2"	3/4"	1"
Grms.	72	214	260
ØB	27	34,5	41
A	40	63	64
C	8	14	14
ØE	23,5	31,5	38

Filettatura:
ISO 228

CERTIFICAZIONI

